


# ROOF: RF光伝送ユニット

ROOF: RF over Fiber Unit

## 簡単安価にRFを光化

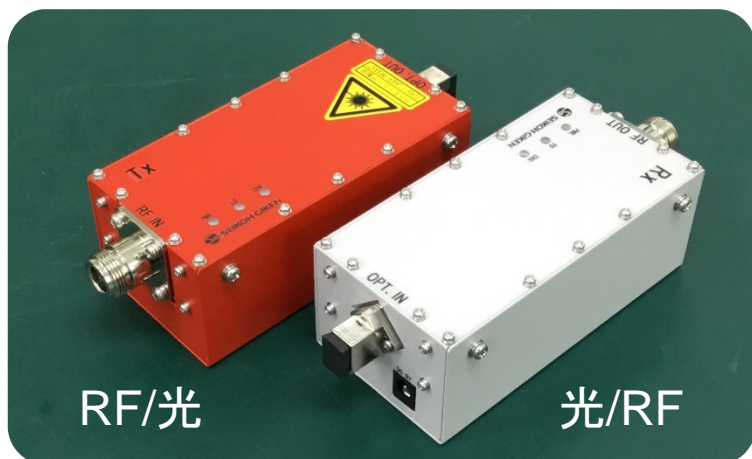

- ラインナップ: 9kHz~12GHz
- 変調方式問わず低損失伝送
- 双方向化 サブラック化 可能
- 完全な送受間絶縁が可能
- 内蔵バッテリー駆動可能

### サブラック化イメージ



項目	低域タイプ	6GHzタイプ	UHFタイプ	12GHzタイプ
伝送周波数	9k~300MHz	300M~6GHz	40M~770MHz	1G~12GHz
入出力利得	0dB typ.		0dB typ.	-25dB typ.
1dB Comp.レベル	-35dBm	-30dBm	-	15dBm
電源供給	内蔵バッテリー/ACアダプタ		ACアダプタ 別途バッテリーBOX有	TBD
雑音指数	6dB typ.	10dB typ.	12dB typ.	50dB typ.
RF・光入出力コネクタ	N/J型 SC/PC			TBD
外観寸法※1	114×58×43mm		91×55×31mm	TBD

※1: コネクタ等突起物除く

■ お問い合わせ

**株式会社 精工技研**  
機器事業部 営業課

TEL : 047-388-6197

E-mail: sales.div@seikoh-giken.co.jp