

無給電光伝送装置

Optical Remote Antenna System


雷・災害に強い

受信点に電源不要



地上デジタル放送中継局でも活躍中！

- FM～SHF帯まで対応可能
- フレキシブルな受信点設計可能
- 雷に対し高信頼性を実現
- 送受分離3kmを実現

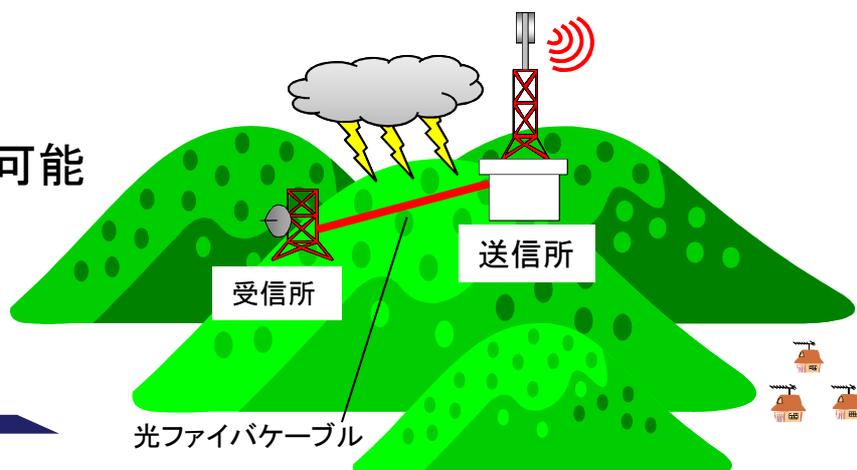

項目	FM帯装置	UHF帯装置	SHF帯装置
伝送周波数	60MHz～90MHz	470MHz～710MHz	5,850～7,125MHz
RF入力レベル	-47±20dBm/ch	-47±20dBm/ch	≤-40dBm
雑音指数、C/N	C/N : 55dB typ.	雑音指数 : 5dB typ.	
使用光芯数	3本	3本	4本
光伝送距離	≤3km		≤1km
電源電圧	DC+48V, 80VA		AC100V or DC+48V, 80VA

■ お問い合わせ

株式会社 精工技研

機器事業部 営業課

TEL : 047-388-6197

E-mail: sales.div@seikoh-giken.co.jp